



USB / iPod / Aux / Bluetooth Interface




www.zemex.eu

USB FUNKTION

USB Stick konfigurieren

1. Formatieren Sie den USB-Stick an Ihrem PC im Format FAT32

2. Nun legen Sie eine Ordnerstruktur an. Beispielsweise:

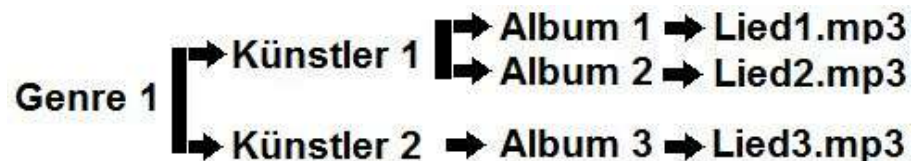

Genre 2 → Künstler 3 → Lied4.mp3

Genre 3 → Lied5.mp3

Erklärung:

Sie können drei Hauptverzeichnisse anlegen, im oberen Beispiel Genre 1-3. Nun können Sie in den Hauptverzeichnissen noch Unterverzeichnisse erstellen, im oberen Beispiel Künstler 1-3.

Zuletzt können Sie in den Unterverzeichnissen noch weitere Unterverzeichnisse erstellen, im oberen Beispiel Album 1-3.

Sie können nahezu beliebig viele Unterverzeichnisse erstellen.

Hinweis: Es ist egal wie Sie die Ordner benennen.

3. Speichern der MP3s

Sie können die MP3s in jeden beliebigen Ordner speichern.

Bedienung

1. Stecken Sie den USB-Stick in den Zemex V3

2. Wählen Sie nun an Ihrem Radio das CD-Wechsler-Menü aus.

Übersicht:

USB FUNKTION Seite 2

IPOD FUNKTION Seite 3

3. Der Zemex lädt nun die Ordner und MP3s und fängt an diese abzuspielen.

4. Folgende Funktionen können Sie nun am Radio ausführen ausführen:

CD1 bis CD3 – 1. bis 3. Hauptverzeichnis

(im oberen Beispiel Genre 1-3)

CD4 – Nächster Ordner

Wenn Sie beispielsweise im Verzeichnis Album1 sind gelangen Sie durch wählen von CD4 in das Verzeichnis Album2 (bezogen auf das obere Beispiel). Durch nochmaliges wählen von CD4 gelangen Sie in das Verzeichnis Künstler2. Also zusammengefasst springen Sie mit dem Wählen von CD4 immer ein Verzeichnis weiter. Sobald Sie CD4 wählen wenn Sie im letzten Verzeichnis sind springen Sie im nächst höheren Verzeichnis ein Verzeichnis weiter.

CD5 – Aktuelles Verzeichnis

Die Wiedergabe findet stets auf der CD5 statt.

CD6 – Play all

Alle Verzeichnisse du MP3s werden nacheinander abgespielt

Hinweis: Innerhalb jedes Verzeichnisses können Sie Tracks spulen und wechseln.

IPOD FUNKTION

iPod konfigurieren

1. Erstellen Sie mit Hilfe von iTunes Wiedergabelisten (Playlists)

Bedienung

1. Verbinden Sie den iPod mit Hilfe des optional erhältlichen iPod-Anschlusskabels mit dem Zemex V3.

2. Wählen Sie nun an Ihrem Radio das CD-Wechsler-Menü aus.

3. Der Zemex lädt nun die Playlists vom iPod und fängt an diese abzuspielen.

4. Folgende Funktionen können Sie nun am Radio ausführen ausführen:

CD1 bis CD3 – 1. bis 3. Playlist

CD4 – Nächste Playlist

CD5 – Aktuelle Playlist

Die Wiedergabe findet stets auf der CD5 statt.

CD6 – Umschaltung der Bedienung

Es gibt den UI-Modus und den GW-Modus.

IPOD-Modus:

Der Bildschirm des iPod wird freigeschaltet und Sie können direkt am iPod ein Lied, Album, usw. auswählen.

ZX-Modus:

Der Bildschirm des iPod ist gesperrt und die Steuerung des iPod läuft ausschließlich übers Radio. (Sie können nur mit Playlists arbeiten)

Hinweis: Innerhalb jeder Playlist, Album, usw. können Sie Tracks spulen und wechseln.

Interface Installation:

Es wird ausdrücklich empfohlen die Installation von geschultem Fachpersonal ausführen zu lassen.

Das Interface wird an den CD-Wechsler-Eingang auf der Rückseite Ihres Radios angeschlossen.